

PALLEON ESTÁ DISEÑADO PARA LOS VEHÍCULOS CONTRA INCENDIOS QUE SOLO UTILIZAN ESPUMÓGENO DE CLASE B.

PALLEON baja presión

- **Bomba:** 30 l/min - 8 gpm
- **Presión:** 12 bares - 170 psi
- **Dosificación:** 1 al 6%
- **Galonaje (2 1/2"):** 50-2000 l/min - 13-520 gpm
(posibilidad de otros caudales)
- **Energía:** Eléctrica 24 V
(posibilidad de otras tensiones)


PALLEON HP alta presión

- **Bomba:** 24 l/min - 6 gpm
- **Presión:** 40 bares - 580 psi
- **Dosificación:** 1 al 6%
- **Galonaje (1 1/2"):** 35 - 350 l/min - 9-90 gpm
(posibilidad de otros caudales)
- **Energía:** Eléctrica 24 V
(posibilidad de otras tensiones)

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El PALLEON arranca pulsando la tecla START/STOP. Las teclas + y - permiten seleccionar de manera sencilla y rápida la concentración de espumógeno de clase B deseada.

Cuando se abre el agua, el PALLEON inyecta el espumógeno de clase B bajo presión proporcionalmente al caudal de agua. El enjuague se llevará a cabo automáticamente al final de la intervención.

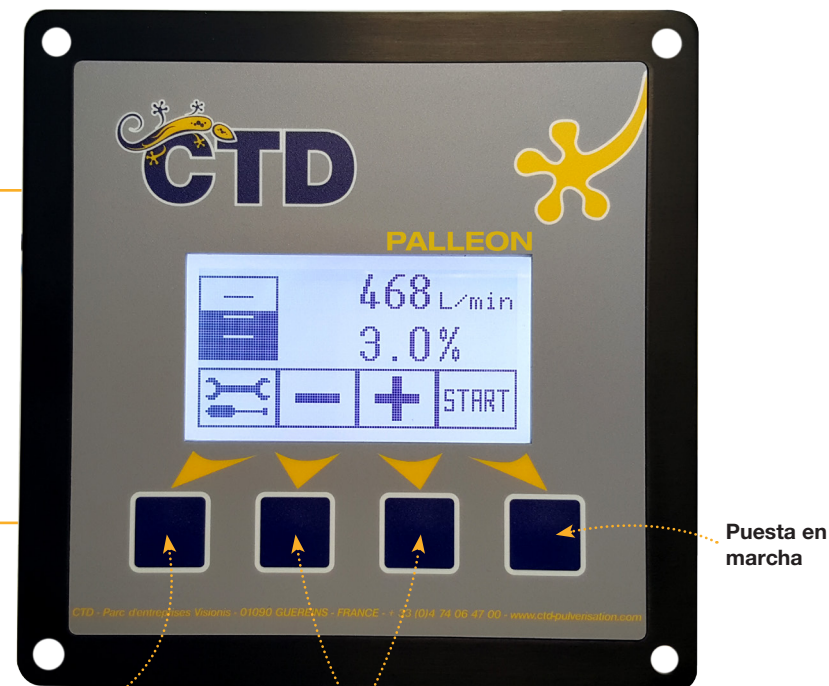

Tecla de acceso
a las funciones
anexas

Selección sencilla y rápida de la concentración
del espumógeno de clase B deseado (1 al 6% - por pasos de 0,1%)

Puesta en
marcha

VENTAJAS DE LA PANTALLA



CAJETÍN

- Tamaño de visualización de 128 x 64
- Sellado IP68
- Resistente a los impactos
- Tamaño reducido
- Puesta en marcha a distancia
- Utilizable entre -20 °C y +50 °C



VISUALIZACIÓN COMPLETA


- Galonaje
- Concentración real
- Selección de dosificación
- Nivel de los tanques de espumógenos
- Diario de las intervenciones



ADAPTABLE

- Posibilidad de visualización en 2 pantallas distantes
- Varios idiomas (Inglès/Francès)

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

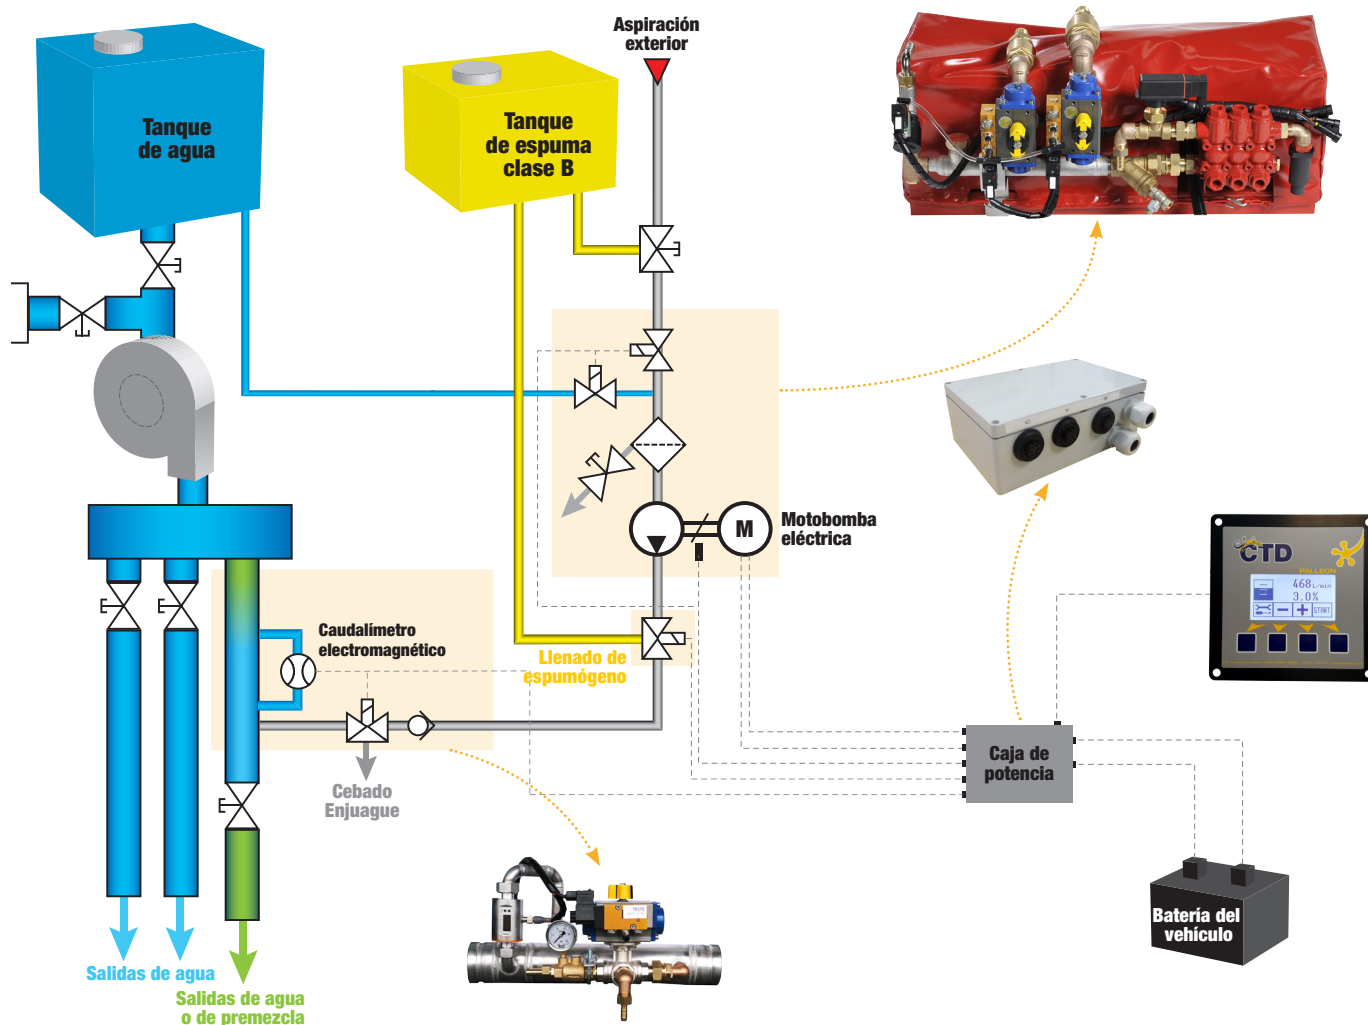

VENTAJAS DEL SISTEMA

+ EFICAZ

El uso de espumógenos de clase B mejora la eficacia de la extinción reduciendo así el tiempo de la intervención. La posibilidad de inyectar el producto directamente desde un bidón exterior aumenta la autonomía del sistema de dosificación. La integración de la reserva de espumógeno de clase B directamente en el vehículo, unida a la función de llenado de tanque del PALLEON, reduce la manutenzione de los productos.

+ EFICIENTE

La inyección del producto bajo presión permite utilizar el PALLEON cualquier sea el caudal y la presión de uso. La premezcla se realiza al nivel del camión sin ninguna pérdida de carga lo que permite mantenerse a distancia de las zonas peligrosas.

+ INTUITIVO

- Sencilla puesta en marcha
- Pantalla didáctica



+ FUNCIONAL

- Adaptable a todo tipo de vehículos
- Kit premontado
- Compatible con todos los espumógenos de clase B
- Fácil de instalar
- Liviano y de dimensiones reducidas
- Fácil mantenimiento

+ EVOLUTIVO

- Aspiración externa de espumógeno
- Llenado del tanque de espumógeno desde el suelo
- Inyección en sistema BP o HP

EJEMPLOS DE VEHÍCULOS EQUIPADOS

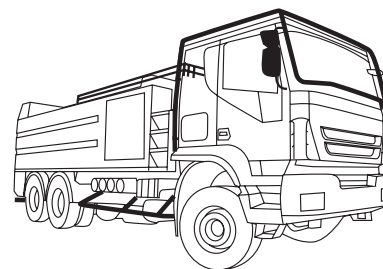

Descubre
nuestro
catálogo

