



EL GECKO ESTÁ DISEÑADO PARA LOS VEHÍCULOS CONTRA INCENDIOS DE GRAN POTENCIA QUE SOLO UTILIZAN ESPUMÓGENO DE CLASE B.


GECKO

- **Bomba:** 120 a 600 l/min (según modelos)
- **Presión:** 16 bares
- **Dosificación:** 1 al 6%
- **Caudal de agua:** 80 - 20 000 l/min (según el tamaño del colector)
- **Energía:** Diésel
 - Gasolina
 - Hidráulico
 - Toma de fuerza

**UNA GAMA
DE 5 MODELOS**
Póngase
en contacto
con nosotros

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El GECKO se pone en marcha en cuanto se activa el interruptor de batería. La selección de una concentración inicia el accionamiento de la bomba y la ceba automáticamente. Cuando se abre el agua, el GECKO inyecta el espumógeno bajo presión proporcionalmente al caudal de agua y regula de forma automática el volumen de espumógeno mediante una válvula automática. La aspiración del producto en el tanque integrado o por la aspiración exterior permite una gran autonomía de dosificación. El enjuague se llevará a cabo automáticamente al final de la intervención.

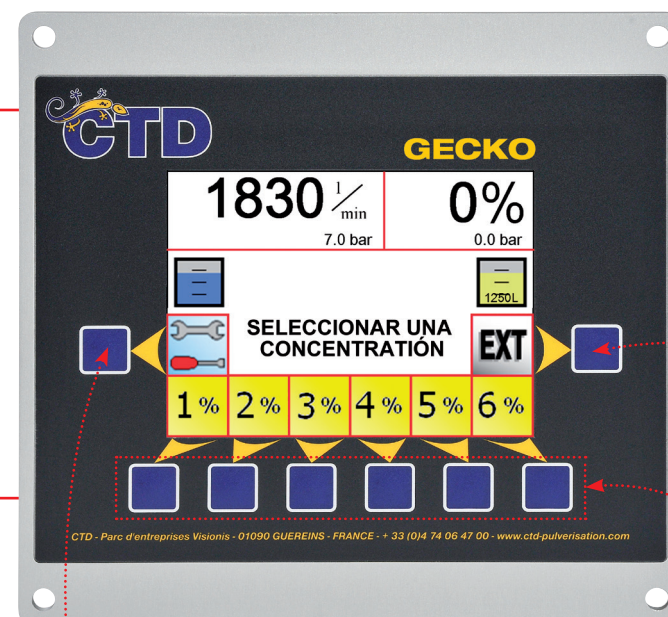

Tecla de acceso
a las funciones anexas

Teclas de selección
de intervención

Tecla de
aspiración
exterior

VENTAJAS DE LA PANTALLA



CAJETÍN

- Pantalla a color
- Tamaño de visualización de 6"
- Sellado IP68
- Resistente a los impactos
- Tamaño reducido
- Puesta en marcha a distancia
- Utilizable entre -20 °C y +50 °C



VISUALIZACIÓN COMPLETA

- Galonaje
- Concentración real
- Iconos de concentraciones predefinidas
- Presión de agua y de inyección del espumógeno
- Nivel y capacidad del tanque del espumógeno
- Autonomía de dosificación



SEGUIMIENTO


- Diario de las intervenciones y de la dosificación
- Diario de las fallas



ADAPTABLE

- Personalización de los iconos
- Posibilidad de visualización en 2 pantallas distantes
- Conectividad Bluetooth
- Varios idiomas

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

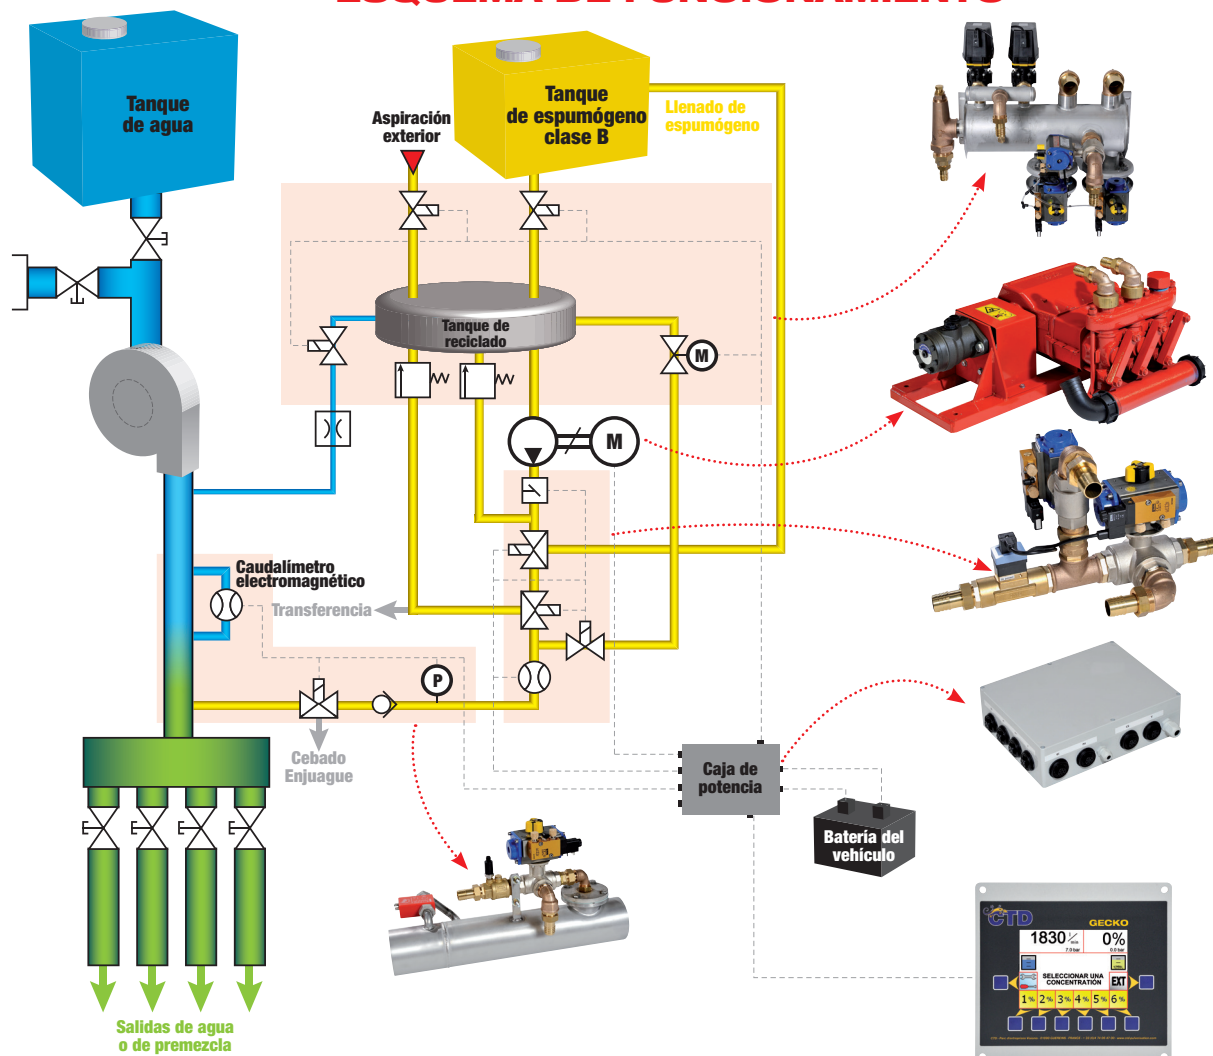

VENTAJAS DEL SISTEMA



EFICAZ

El uso de espumógeno en fuegos industriales permite una extinción más rápida y un enfriamiento más eficaz de las zonas incendiadas. La posibilidad de inyectar el espumógeno tanto a partir de la cisterna integrada en el vehículo como directamente desde un almacenamiento externo, aumenta la autonomía del sistema de dosificación y permite producir espuma de forma continua con una concentración perfectamente controlada. La función de llenado del tanque reduce la manutención del espumógeno.



EFICIENTE

La inyección del espumógeno bajo presión permite usar el GECKO cualquiera sea el galonaje y la presión de uso, sin ninguna pérdida de cargas, lo que permite el trabajo a distancia significativa. La premezcla se realiza al nivel del camión lo que permite mantenerse a distancia de las zonas peligrosas.



COMPLETO

- Cebado y enjuague automáticos
- Aspiración exterior de espumógeno
- Llenado del tanque de espumógeno desde el suelo
- Transferencia del espumógeno hacia un contenedor exterior
- Protección contra el frío



A MEDIDA

Cada modelo posee un rango de funcionamiento adaptado a las necesidades de los órganos de proyección y a los tipos de riesgo.



FUNCIONAL


- Compatible con todos los espumógenos de clase B
- Adaptable a todo tipo de vehículos
- Kit premontado o integrado en chasis
- Bomba térmica o hidráulica
- Fácil mantenimiento



ECONÓMICO

El modo manual permite probar el equipo sin usar el espumógeno. La precisión de dosificación del GECKO reduce considerablemente las cantidades de producto utilizado en la intervención.

EJEMPLOS DE VEHÍCULOS EQUIPADOS

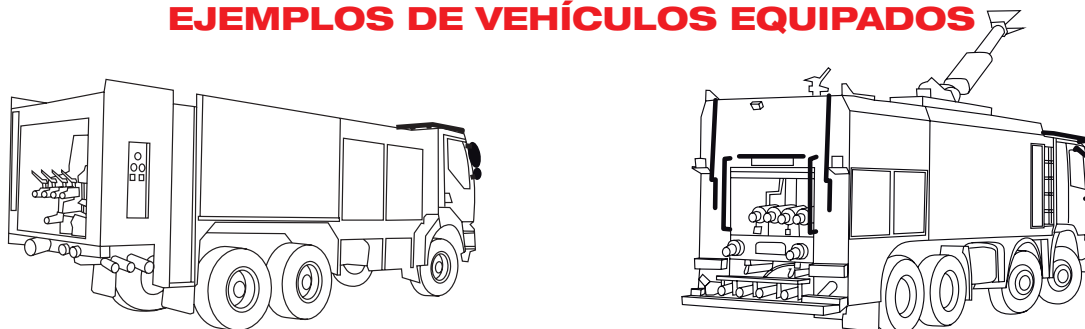

Descubre
nuestro
catálogo

